WDM 20

**TEK POMPALI, PİSTONLU POLİÜRETAN (PUR)
SICAK TUTKAL ERİTİCİ TANKIDIR.**


**SINGLE PUMP, PISTON-OPERATED POLYURETHANE
(PUR) HOT GLUE MELTING TANK.**

**СТАНОК ДЛЯ РАСПЛАВА ГОРЯЧЕГО КЛЕЯ С ОДНИМ НАСОСОМ И ПОРШНЕВЫМ
МЕХАНИЗМОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО (PUR) КЛЕЯ-РАСПЛАВА.**

WRAP GROUP
MACHINE






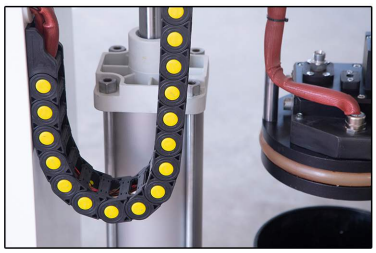





MAKİNEDEKİ STANDART ÖZELLİKLER
STANDART FEATURES OF THE MACHINE
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Silikon tek O-ringli,
Tamamen teflon kaplı eritici "plate"

Silicone double O-ring,
fully Teflon-coated melting plate

Плавительная пластина с тефлоновым
покрытием и силиконовым
уплотнительным кольцом



Tutkal seviyesi için
ikaz lambası

Warning light for
adhesive level

Контрольная лампа для
индикации уровня клея

WDM 20

TEK POMPALI, PİSTONLU POLİÜRETAN (PUR)
SICAK TUTKAL ERİTİCİ TANKIDIR.

SINGLE PUMP, PISTON-OPERATED POLYURETHANE
(PUR) HOT GLUE MELTING TANK.

СТАНОК ДЛЯ РАСПЛАВА ГОРЯЧЕГО КЛЕЯ С ОДНИМ НАСОСОМ И ПОРШНЕВЫМ
МЕХАНИЗМОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО (PUR) КЛЕЯ-РАСПЛАВА.

WRAP GROUP
MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTKAL TÜRÜ ADHESIVE TYPE ТИП КЛЕЯ	PUR / EVA / PE / PSA

POMPA TÜRÜ PUMP TYPE ТИП НАСОСА	Dişli Tutkal Pompası Gear Glue Pump Шестеренный клеевой насос	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	0,75 kW AC Motor 0,75 кВт AC мотор
POMPA GÜCÜ PUMP POWER МОЩНОСТЬ НАСОСА	14 cc (30 litre/saat) 14 cc (30 kg/h) 14 cc (30 л/ч)	GERİLİM VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 Volts (Волт)
TUTKAL ERİTME KAPASİTESİ GLUE MELTING CAPACITY ПЛАВИЛЬНОСТЬ КЛЕЯ	30 litre/saat 30 L / H 30 л/ч	HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6-8 Bar (бар)
TUTKAL ALMA KAPASİTESİ GLUE CAPACITY ЁМКОСТЬ КЛЕЯ	20 kg (кг)	MAKİNE BOYUTLARI DIMENTIONS OF THE MACHINE РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	500x1300x2000 mm (мм)
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	10 kW (кВт)	MAKİNENİN AĞIRLIĞI WEIGHT OF THE MACHINE ВЕС МАШИНЫ	480 kg (кг)

WRAP GROUP MACHINE
Ferhat Paşa, Aytaşı Sok. No:18 Ataşehir 34888 İSTANBUL/TÜRKİYE
wrapmakina.com
info@wrapmakina.com
+90 (216) 471 70 07
wrapmakina.com