
WLM 400/300 DSL W6-P


ÇİFT YÜZEY, SICAK ERİTME POLİÜRETAN (PUR)
TUTKALLA ÇALIŞAN PROFİL SARMA MAKİNESİDİR.

DOUBLE-SIDED PROFILE WRAPPING MACHINE THAT
USES HOTMELT POLYURETHANE ADHESIVE (PUR).


СТАНОК (ВЕРХ/НИЗ) ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕГО ОКУТЫВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОПЛАВКОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО (ПУР) КЛЕЯ-РАСПЛАВА.

WRAP GROUP
MACHINE

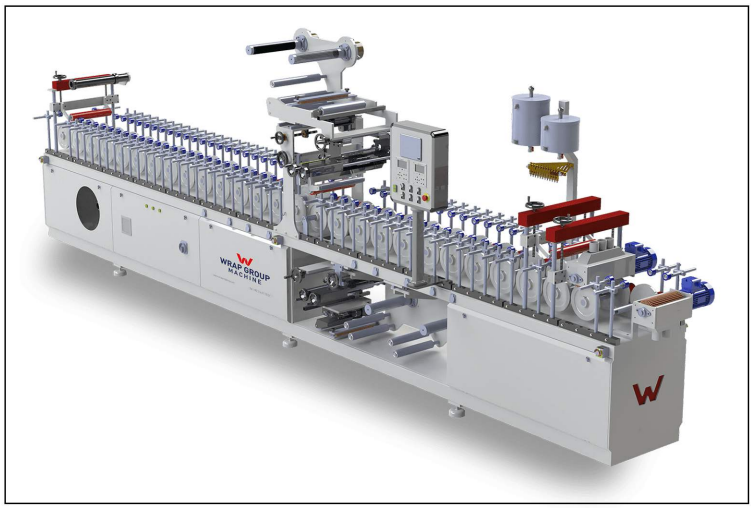

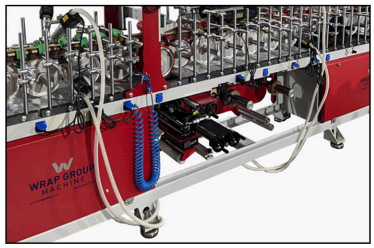



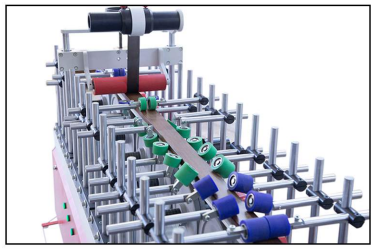




KAPLANAN PROFİL
PROFILE TYPE
ТИП ПРОФИЛЯ



PVC
ПВХ



AHŞAP
WOOD
ПВХ



ALÜMİNYUM
ALUMINUM
АЛЮМИНИЙ


FOLYO TİPİ
FOIL TYPE
ТИП ПЛЕНКИ



PVC
ПВХ



PPL
ПВХ



FINISH FOIL
ФИНИШНАЯ ФОЛЬГА

MAKİNEDEKİ STANDART ÖZELLİKLER
STANDART FEATURES OF THE MACHINE
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Yarı otomatik primer dozaj sistemi
Özel teflon kaplı primer bölgesi

Semiautomatic primer dosing system
Special PTFE coated primer zone


Полуавтоматическая система
дозирования и специальная
зона праймирования
с тефлоновым покрытием



Çift havalı şaft ve elektromanyetik
fren mekanizması

Double air schaft and electromagnetic
brake system


Двойной пневматический вал
и механизм электромагнитного
тормоза



Mükemmel hizalanma için folyo
yönlendiren kenar kontrol sistemi

Edge control system for perfect
foil application

Система позиционирования края
для выравнивания пленки
с идеальной точностью



160mm'ye kadar yüksekliği
ayarlanabilen ilk baskı merdanesi

First pressure roller, height
adjustable up to 160 mm

Первый прижимной вал
с регулируемой высотой
до 160 мм.

WRAP GROUP
MACHINE


Bütün sıcak tutkal eritme ve uygulama sistemleri kendi tesislerimizde üretilmektedir.
All hot melt adhesive melting and application systems are manufactured in our own facilities.
Все системы расплава и нанесения горячего клея производятся на нашем собственном предприятии.

wrapmakina.com

WLM 400/300 DSL W6-P

WRAP GROUP MACHINE

MAKİNEYE EKLENEBİLECEK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURES FOR THE MACHINE
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ К СТАНКУ



Otomatik primer dozaj sistemi
Özel teflon kaplı primer bölgesi

Automatic primer dosing system
Special PTFE coated primer zone

Автоматическая система дозирования и специальная зона праймирования с тефлоновым покрытием



Primer bölgesi için özel vakumlu kabin sistemi

Special vacuum cabinet system for the primer zone


Специальная вакуумная кабина в зоне праймирования



Folyo için "Load Cell" gergi kontrol sistemi

Load cell tension control system for foil

Система контроля натяжения пленки "Load Cell"



Conta takma aparatı

Gasket installation tool

Устройство для установки уплотнителей

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAPLANAN PROFİL PROFILE TO BE WRAPPED ТИП ПРОФИЛЯ	PVC, Ahşap, Aluminyum, Kompozit, Profil/Kasa/Pervaz PVC, Wood, Aluminium, Composite, Profiles/Frames/Trim ПВХ, Дерево, Алюминий, Композит, Профиль/Рама/Наличник

TUTKAL TÜRÜ ADHESIVE TYPE ТИП КЛЕЯ	PUR / EVA / PE
FOLYO TİPİ FOIL TYPE ТИП ПЛЕНКИ	PVC, CPL ,PP ve Finish Foil
KAPLAMA GENİŞLİĞİ WRAPPING WIDTH ШИРИНА ОКУТЫВАНИЯ	20-300 mm (мм) 20-400 mm (мм)
MAKSİMUM PROFİL YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM PROFILE HEIGHT МАКС. ВЫСОТА ПРОФИЛЯ	160 mm (мм)
ÇALIŞMA HIZI WORKING SPEED РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	0-40 mt/dak (m/min) (м/мин)
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	43 kW (кВт)

MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2,2 kW AC Motor 2,2 кВт AC мотор
FREKANS FREQUENCY СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА	50-60 Hz (Гц)
GERİLİM VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 Volts (Волт)
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6-8 Bar (бар)
MAKİNE BOYUTLARI DIMENTIONS OF THE MACHINE РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	850x7000x2550 mm (мм)
MAKİNENİN AĞIRLIĞI WEIGHT OF THE MACHINE ВЕС МАШИНЫ	2800 kg (кг)

WRAP GROUP MACHINE
Ferhat Paşa, Aytaşı Sok. No:18 Ataşehir 34888 İSTANBUL/TÜRKİYE
wrapmakina.com
info@wrapmakina.com
+90 (216) 471 70 07
wrapmakina.com