WLM 1500 / W5-P


GENİŞ YÜZEYLER İÇİN, SICAK ERİTME POLİÜRETAN (PUR) TUTKALLA ÇALIŞAN LEVHA KAPLAMA MAKİNESİDİR.

PANEL LAMINATION MACHINE THAT WORKS WITH HOT-MELT POLYURETHANE (PUR) ADHESIVE FOR LARGE SURFACES.

СТАНОК ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ШИРОКИХ ПАНЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОПЛАВКОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО (ПУР) КЛЕЯ-РАСПЛАВА.

WRAP GROUP MACHINE



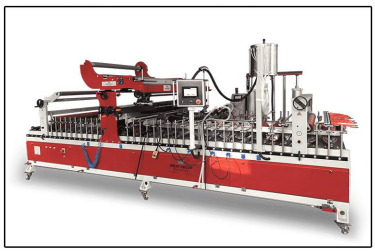









KAPLANAN MALZEME
MATERIAL TO BE WRAPPED
ПОКРЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ








FOLYO TİPİ
FOIL TYPE
ТИП ПЛЕНКИ



PVC
ПВХ



PPL
ПВХ



FINISH FOIL
ФИНИШНАЯ ФОЛЬГА

MAKİNEDEKİ STANDART ÖZELLİKLER
STANDART FEATURES OF THE MACHINE
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Yarı otomatik primer dozaj sistemi
Özel teflon kaplı primer bölgesi

Semiautomatic primer dosing system
Special PTFE coated primer zone


Полуавтоматическая система дозирования и специальная зона праймирования с тефлоновым покрытием



Havalı şaft ve elektromanyetik fren mekanizması

Air schaft and electromagnetic brake system


Пневматический вал и механизм электромагнитного тормоза



Mükemmel hizalanma için folyo yönlendiren kenar kontrol sistemi

Edge control system for perfect foil application

Система позиционирования края для выравнивания пленки с идеальной точностью



Kolay temizlik ve bakım için tutkal sürme kafası köprüsü

Glue application head bridge for easy cleaning and maintenance

Мост клеевой головки для легкой профилактических работ и периодического обслуживания

WRAP GROUP MACHINE


Bütün sıcak tutkal eritme ve uygulama sistemleri kendi tesislerimizde üretilmektedir.
All hot melt adhesive melting and application systems are manufactured in our own facilities.
Все системы расплава и нанесения горячего клея производятся на нашем собственном предприятии.

wrapmakina.com

WLM 1500 / W5-P

WRAP GROUP MACHINE


MAKİNEYE EKLENEBİLECEK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURES FOR THE MACHINE
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ К СТАНКУ



Otomatik primer dozaj sistemi
Özel teflon kaplı primer bölgesi

Automatic primer dosing system
Special PTFE coated primer zone

Автоматическая система дозирования и специальная зона праймирования с тефлоновым покрытием



Primer bölgesi için özel vakumlu kabin sistemi

Special vacuum cabinet system for the primer zone

Специальная вакуумная кабина в зоне праймирования



Folyo için "Load Cell" gergi kontrol sistemi

Load cell tension control system for foil

Система контроля натяжения пленки "Load Cell"

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAPLANAN PROFİL PROFILE TO BE WRAPPED ТИП ПРОФИЛЯ	PVC, Ahşap, Aluminyum, Kompozit, Levha PVC, Wood, Aluminium, Composite, Panels ПВХ, Дерево, Алюминий, Композит, Листовая панель

TUTKAL TÜRÜ ADHESIVE TYPE ТИП КЛЕЯ	PUR
FOLYO TİPİ FOIL TYPE ТИП ПЛЕНКИ	PVC, CPL ,PP ve Finish Foil
KAPLAMA GENİŞLİĞİ WRAPPING WIDTH ШИРИНА ОКУТЫВАНИЯ	1500 mm (мм)
MAKSİMUM MALZEME YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM PRODUCT HEIGHT МАКС. ВЫСОТА ПРОФИЛЯ	80 mm (мм)
ÇALIŞMA HIZI WORKING SPEED РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	0-40 mt/dak (m/min) (м/мин)
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	55 kW (кВт)

MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2,2 kW AC Motor 2,2 кВт AC мотор
FREKANS FREQUENCY СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА	50-60 Hz (Гц)
GERİLİM VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 Volts (Волт)
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6-8 Bar (бар)
MAKİNE BOYUTLARI DIMENTIONS OF THE MACHINE РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	2200x5000x4350 mm (мм)
MAKİNENİN AĞIRLIĞI WEIGHT OF THE MACHINE ВЕС МАШИНЫ	5200 kg (кг)

WRAP GROUP MACHINE
Ferhat Paşa, Aytaşı Sok. No:18 Ataşehir 34888 İSTANBUL/TÜRKİYE
wrapmakina.com
info@wrapmakina.com
+90 (216) 471 70 07
wrapmakina.com