WMM 50

TEK POMPALI, TEK IZGARALI POLİÜRETAN(PUR), EVA PE, PSA SICAK TUTKAL ERİTİCİ TANKIDIR.


SINGLE PUMP, SINGLE-GRID POLYURETHANE (PUR), EVA PE, PSA HOT GLUE MELTING TANK.


СТАНОК ДЛЯ РАСПЛАВА ГОРЯЧЕГО КЛЕЯ С ОДНИМ НАСОСОМ И ОДНОЙ ПЛАВИЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО (PUR), EVA, PE И PSA КЛЕЕВ.

WRAP GROUP MACHINE





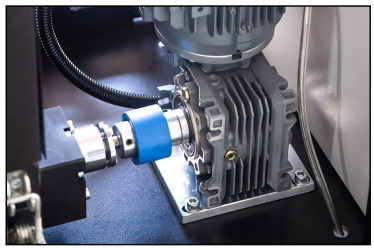

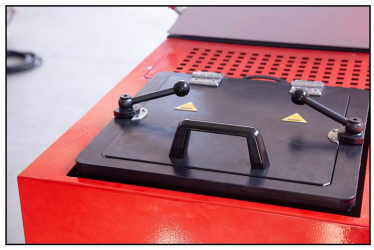



TUTKAL TÜRÜ
ADHESIVE TYPE
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КЛЕЙ



PUR



PSA



EVA



PE


MAKİNEDEKİ STANDART ÖZELLİKLER
STANDART FEATURES OF THE MACHINE
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Tutkalın kürleşmesini engelleyen özel vakum sistemi

Special vacuum system that prevents adhesive curing

Специальная вакуумная система для предотвращения затвердевания клея



Kolay temizlik için devrilme tankın mekanizması

Tiltable drum system for easy cleaning

Бак с функцией наклона для легкой очистки



Tutkal seviyesi için ikaz lambası

Warning light for adhesive level

Контрольная лампа для индикации уровня клея



Çift taraflı kapak kilit sistemi

Double-sided lid locking system

Двухсторонняя система блокирования крышек

WRAP GROUP MACHINE

Bütün sıcak tutkal eritme ve uygulama sistemleri kendi tesislerimizde üretilmektedir.

All hot melt adhesive melting and application systems are manufactured in our own facilities.

Все системы расплава и нанесения горячего клея производятся на нашем собственном предприятии.

wrapmakina.com

WMM 50

TEK POMPALI, TEK IZGARALI POLİÜRETAN(PUR), EVA PE, PSA SICAK TUTKAL ERİTİCİ TANKIDIR.

SINGLE PUMP, SINGLE-GRID POLYURETHANE (PUR), EVA PE, PSA HOT GLUE MELTING TANK.

СТАНОК ДЛЯ РАСПЛАВА ГОРЯЧЕГО КЛЕЯ С ОДНИМ НАСОСОМ И ОДНОЙ ПЛАВИЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО (PUR), EVA, PE И PSA КЛЕЕВ.

WRAP GROUP MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTKAL TÜRÜ ADHESIVE TYPE ТИП КЛЕЯ	PUR / EVA / PE / PSA

POMPA TÜRÜ PUMP TYPE ТИП НАСОСА	Dişli Tutkal Pompası Gear Glue Pump Шестеренный клеевой насос
POMPA GÜCÜ PUMP POWER МОЩНОСТЬ НАСОСА	14 cc (30 litre/saat) 14 cc (30 kg/h) 14 cc (30 л/ч)
TUTKAL ERİTME KAPASİTESİ GLUE MELTING CAPACITY ПЛАВИЛЬНОСТЬ КЛЕЯ	35 litre/saat 35 L / H 35 л/ч
TUTKAL ALMA KAPASİTESİ GLUE CAPACITY ЁМКОСТЬ КЛЕЯ	50 kg (кг)
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	17 kW (кВт)

MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	0,75 kW AC Motor 0,75 кВт AC мотор
GERİLİM VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 Volts (Волт)
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6-8 Bar (бар)
MAKİNE BOYUTLARI DIMENTIONS OF THE MACHINE РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	600x1250x1250 mm (мм)
MAKİNENİN AĞIRLIĞI WEIGHT OF THE MACHINE ВЕС МАШИНЫ	550 kg (кг)

WRAP GROUP MACHINE
Ferhat Paşa, Aytaşı Sok. No:18 Ataşehir 34888 İSTANBUL/TÜRKİYE
wrapmakina.com
info@wrapmakina.com
+90 (216) 471 70 07
wrapmakina.com