
WPCM 1600

KORUMA BANDI BOBİNLERİNİ,
UYGULAMA GENİŞLİĞİNDE TALAŞSIZ DİLİMLEYEN MAKİNEDİR.

MACHINE THAT SLITS PROTECTIVE TAPE ROLLS
TO THE APPLICATION WIDTH WITHOUT ANY MATERIAL REMOVAL.

СТАНОК ДЛЯ БЕЗСТРУЖЕЧНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ РУЛОНОВ
ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ ПО ЗАДАННОЙ ШИРИНЕ

WRAP GROUP
MACHINE

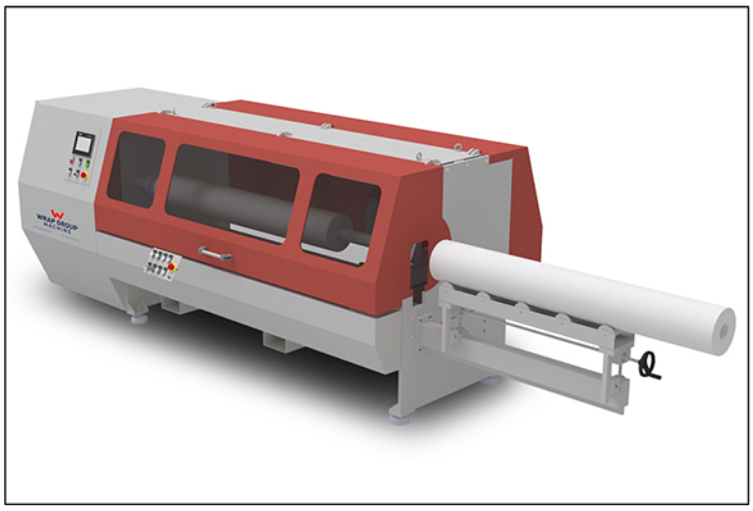






MAKİNEDEKİ STANDART ÖZELLİKLER
STANDART FEATURES OF THE MACHINE
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Siemens elektronik sistem, dokunmatik ekran, kesim tarifi kaydı ve pratik kesim

Siemens electronic system with touchscreen, cutting recipe storage and easy cutting


Электронная система Siemens, сенсорный экран, возможность сохранения параметров резки и практичная резка



Talaşsız, özel solisyonlu kendinden soğutmalı kesim ünitesi

Chip-less, self-cooling cutting unit with special solution

Безстружечный узел резки с самоохлаждением с использованием специального раствора



Koruma bandı bobinlerinin kolay yüklenebilmesi için konveyör ünitesi

Conveyor unit for easy loading of protective film rolls

Конвейерная система для удобной загрузки рулонов защитной пленки

WPCM 1600

WRAP GROUP MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN BÜYÜK RULO GENİŞLİĞİ MAX. FOIL COIL WIDTH МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	1600 mm (мм)
EN BÜYÜK RULO ÇAPI MAX. FOIL COIL DIAMETER МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РУЛОНА	320 mm (мм)
KESME SİSTEMİ MINIMUM SLITTING WIDTH СИСТЕМА РЕЗКИ	Talaşsız Testere ile Kesim Cutting with Chip-less Disc Blade Резка пилой без образования стружки
TESTERE ÇAPI DISC DIAMETER ДИАМЕТР ПИЛЫ	Ø 330 mm (мм)
ÇALIŞMA HIZI WORKING SPEED РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	Kademeli hız ayarı ile 166d/d 166m/min with Graduated Speed 166 об/мин с плавной регулировкой скорости
PLC SİSTEMİ PLC SYSTEM PLC – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2 Eksenli PLC sistemi ile kontrol Control with 2 axis PLC system Управление с помощью 2-осевой системы PLC
AĞIRLIK WEIGHT ВЕС	1100 kg (кг)
MAKİNE BOYUTLARI MACHINE DIMENSIONS РАЗМЕРЫ СТАНКА	1950x5250x1500 mm (мм)

TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	7 kW (кВт)
MOTOR MOTOR ДВИГАТЕЛЬ	Frekans kontrollü, Elektronik Sürücülü AC Motor, X/Y Eksenleri için Servo Motor Frequency Controlled, Electronically Driven AC Motor, Servo Motors for X/Y Axes Частотно-управляемый, электронно-регулируемый АС-двигатель, сервомоторы по осям X/Y.
KONTROL PANELİ AIR PRESSURE ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7inç dokunmatik ekran, reçete kayıt 7inch touch screen with reciept saving 7-дюймовый сенсорный экран, с функцией сохранения параметров
ÇALIŞMA SEÇENEĞİ DIMENTIONS OF THE MACHINE ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ	Tam otomatik veya Manüel Full Automatic or Manuel Полностью автоматический или ручной
ANA VOLTAJ MAIN VOLTAGE ОСНОВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	380 V / 3 P+N+PE
FREKANS FREQUENCY ЧАСТОТА	50 Hz (Гц)
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6 bar (бар)

WRAP GROUP MACHINE
Ferhat Paşa, Aytaşı Sok. No:18 Ataşehir 34888 İSTANBUL/TÜRKİYE
wrapmakina.com
info@wrapmakina.com
+90 (216) 471 70 07
wrapmakina.com